


FIBEROPTIC

Remote Visual Inspections

SPECIFICHE TECNICHE

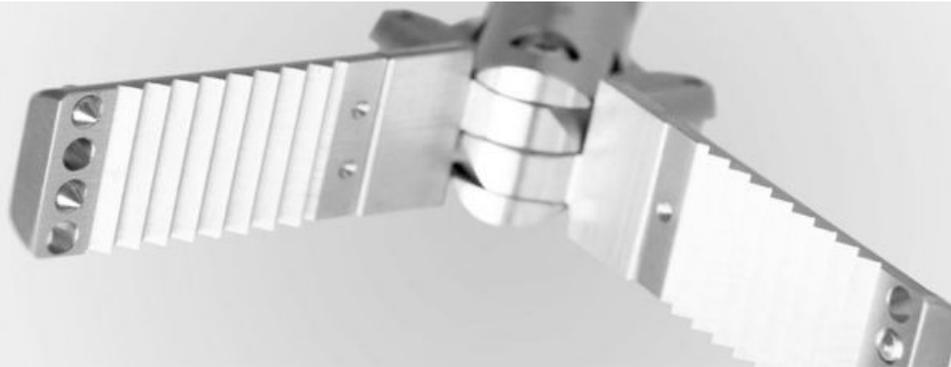

SISTEMI DI RECUPERO GR 8

GR 8 motorizzato

Diametro (a pinze chiuse)	8,4mm
Diametro asta di spinta	4,5mm
Lunghezza di lavoro	10m, 15m, 20m e 30m
Materiale aste di spinta	Fibra di vetro rinforzata con plastica
Costruzione	Singola asta di spinta con potenza integrata, senza connettori esterni
Alimentazione	DC Batterie al litio 9V

Pinze a dente di topo

Diametro (a pinze chiuse)	8,4mm
Lunghezza del distale	108,0mm
Apertura ganasce	70°
Massimo ingombro oggetto	12,5mm

Pinza "T-Rex"

Diametro (a pinze chiuse)	8,4mm
Lunghezza del distale	125,0mm
Apertura ganasce	70°
Massimo ingombro oggetto	28,0mm

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche, senza preavviso, causa progresso tecnologico

FIBEROPTIC

Remote Visual Inspections